




FZ / FU 100 x 35 S - FZ / FU 330 x 35 S
mit Steckschellen / with fast - on clips
ohne Abgreifschelle / without adjustable clip

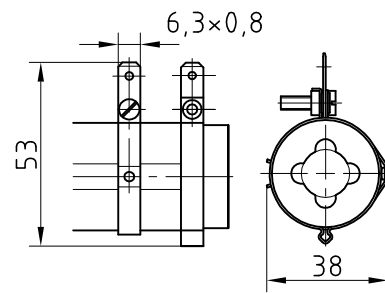

FZ / FU 100 x 35 ST - FZ / FU 330 x 35 ST
mit Steckschellen / with fast - on clips
mit 1 Abgreifschelle / with 1 adjustable clip
FZ / FU 100 x 35 S2T - FZ / FU 330 x 35 S2T
mit 2 Abgreifschellen / with 2 adjustable clips
FZ / FU 100 x 35 SnT - FZ / FU 330 x 35 SnT
mit n Abgreifschellen / with n adjustable clips

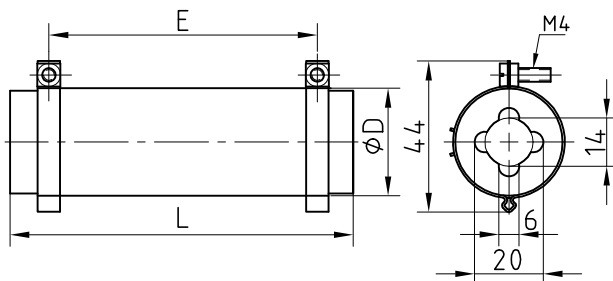

FZ / FU 100 x 35 - FZ / FU 330 x 35
mit Schraubschellen / with screw clips
ohne Abgreifschelle / without adjustable clip

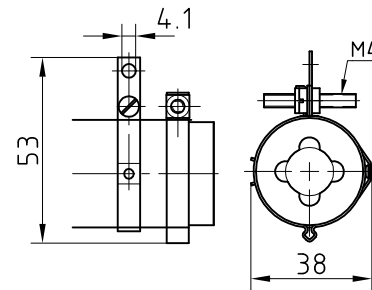

FZ / FU 100 x 35 F - FZ / FU 330 x 35 F
mit Schraubschellen / with screw clips
mit 1 Abgreifschelle / with 1 adjustable clip
FZ / FU 100 x 35 F2 - FZ / FU 330 x 35 F2
mit 2 Abgreifschellen / with 2 adjustable clips
FZ / FU 100 x 35 Fn - FZ / FU 330 x 35 Fn
mit n Abgreifschellen / with n adjustable clips

zementiert / cement coated	unzementiert / uncoated	Abmessungen / dimensions		Gewicht / weight
Größe / size Type L x Ø D	Größe / size Type L x Ø D	L	E	in g
FZ 100x35 ...	FU 100x35 ...	100	78	140
FZ 135x35 ...	FU 135x35 ...	135	113	180
FZ 150x35 ...	FU 150x35 ...	150	128	200
FZ 200x35 ...	FU 200x35 ...	200	172	260
FZ 265x35 ...	FU 265x35 ...	265	237	340
FZ 330x35 ...	FU 330x35 ...	330	282	410

Schutzart: IP 00 Anschlußmaterial lose beigelegt Degree of protection: IP 00 Connection material is delivered loose		Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Toleranz für Keramikteile DIN 40680	Maßstab :	Gew.
					Werkstoff :	
8			Datum	Name	Rohrfestwiderstand Type FZ / FU Ø D 35 mit Steck- oder Schraubschellen / mit und ohne Abgreifschelle Tubular fixed resistor type FZ / FU Ø D 35 with fast - on or screw clips / with and without adjustable clip	
7		Bearb.	15.04.99	Schn.		
6		Gepr.				
5		Norm				
4						
3						
2	Engl. - Texte	24.08.04	Lutz	FRIZLEN D-71712 MURR		11 M 0320
1	Typenbezeichnung	08.04.02	West.			
Zust	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:	Ers. d.:	