


# ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ серии EL, ЕС, EG

## РАЗМЕРЫ В14/В34, мм

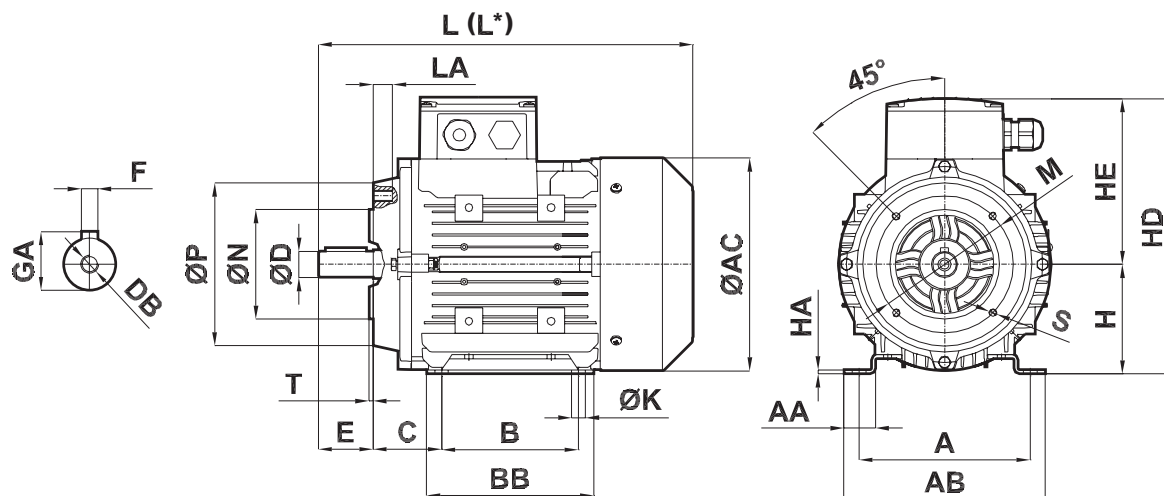

Типоразмер	Кол-во полюсов	D <sup>[1]</sup>	N <sup>[2]</sup>	P	E	T	LA	L	L*	AC	S	M	H <sup>[3]</sup>	HE	HD	F	GA	DB	C	ØK	B	BB	HA	AA	A	AB
063M	2-4-6	11	60	90	23	2,5	10	213	292	119	M5	75	63	97	160	4	12,5	M4	40	7	80	104	3	18	100	115
071M	2-4-6	14	70	105	30	2,5	12	244	336	137	M6	85	71	112	183	5	16	M5	45	7	90	110	3	19	112	128
080M	2-4-6	19	80	118,5	40	3	12	274	374	155	M6	100	80	123	203	6	21,5	M6	50	10	100	122	3	25	125	148
090S	2-4-6	24	95	136,5	50	3	15	272	407	176	M8	115	90	132	222	8	27	M8	56	10	100	126	4	27	140	167
090L	2-4-6	24	95	136,5	50	3	15	325	432	176	M8	115	90	132	222	8	27	M8	56	10	125	151		27	140	167
100L	2-4-6	28	110	159,5	60	3,5	17	370,5	479	193	M8	130	100	149	249	8	31	M10	63	12	140	170	4	31	160	192
112M	2-4-6	28	110	159,5	60	3,5	17	390	507	215	M8	130	112	161	273	8	31	M10	70	12	140	177	4	36	190	217
132S	2-4-6	38	130	200	80	3,5	20	495	612	257	M10	165	132	181	313	10	41	M12	89	12	140	212	4	34	216	254
132M	2-4-6	38	130	200	80	3,5	20	495	612	257	M10	165	132	181	313	10	41	M12	89	12	178	212	5	34	216	254
160M	2-4-6	42	180	250	110	4	23	605	810	316	M12	215	160	224	384	12	45	M16	108	14,5	210	323	15	65	254	295
160L	2-4-6	42	180	250	110	4	23	605	810	316	M12	215	160	224	384	12	45	M16	108	14,5	254	323	15	65	254	295

L\* - для электродвигателей с электромагнитным тормозом

[1] Допуск "j6" до 28мм, "k6" свыше 28мм TS EN 50347

[2] Допуск "j6" TS EN 50347

[3] Допуск "0,5мм" TS EN 50347