




Обратные клапаны. Присоединения М5 - G1/2".





Обратный клапан G1/8" компактного исполнения

Код для заказа

6.07.18.R Уплотнения из пербунана (NBR)
6.07.18.VR Уплотнения из вайтона (Viton)



Масса 50 г

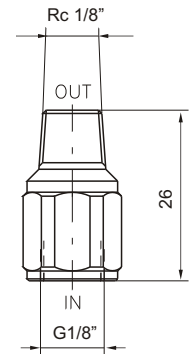


Рабочие характеристики

Энергоноситель	Рабочее давление		Рабочая температура		Расход при 6 барах и с Δр = 1бар
	мин.	макс.	мин.	макс.	
Отфильтр. воздух	2,5 бар	10 бар	-5°C	+70°C +200°C (Viton)	100 нл/мин.

Обратный клапан М5 - G1/8" G1/4" G3/8" G1/2"

Код для заказа

Уплотнения пербунан (NBR)	Уплотнения вайтон (VITON)
6.07.05 (M5)	6.07.18V (G1/8")
6.07.18 (G1/8")	6.07.14V (G1/4")
6.07.14 (G1/4")	6.07.38V (G3/8")
6.07.38 (G3/8")	6.07.12V (G1/2")
6.07.12 (G1/2")	

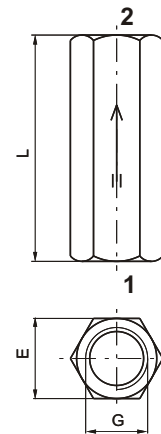

Рабочие характеристики

Энергоноситель	Рабочее давление	Рабочая температура	
		мин.	макс.
Отфильтрованный воздух	10 бар	-5°C	+70°C (+ 200°C Viton)

Расход при 6 бар и Δр = 1бар

	G	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
E		10	14	17	21	25
L		21	37	48	50	60
Масса, г		14	35	60	85	136
нл/мин.		160	650	1150	2600	3500