



Обдувочные пистолеты

Коды для заказа

Корпус из алюминия

- PA/4_50040 короткое сопло
- PA/4L_50041 сопло длиной 150мм
- PA/4LL_50042 сопло длиной 300мм


Корпус из нейлона

- PA/4N_50047 короткое сопло
- PA/4NL_50048 сопло длиной 150мм
- PA/4NLL_50049 сопло длиной 300мм



В комплекте с пистолетом поставляется гайка G1/4" для использования с быстроразъемным торцевым фитингом.

Присоединительный штуцер может быть вывернут из рукоятки пистолета. Полученное отверстие будет иметь резьбу G1/4".

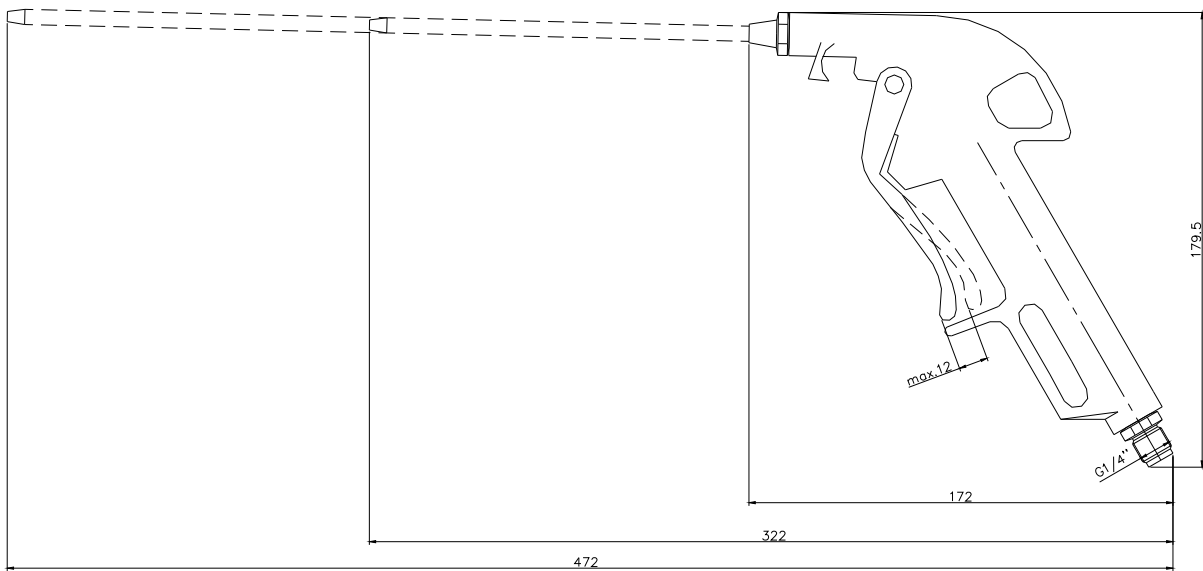

5

5

Рабочие характеристики

Энергоноситель	Макс. рабочее давление	Рабочая темпер.	
		мин.	макс.
Отфильтр. воздух	10 бар	-5°C	+70°C