



- От 4 до 16 каналов подачи смазки
- Регулировка расхода по каждому каналу
- Каждый канал снабжен обратным клапаном

## Номер для заказа

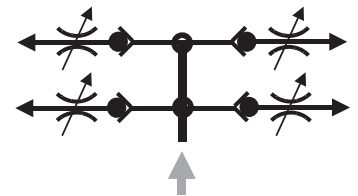


## Размеры

VA□-6

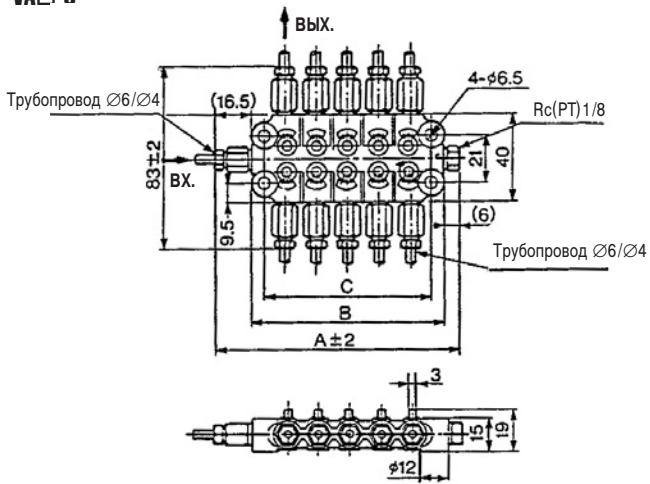

VB□-6

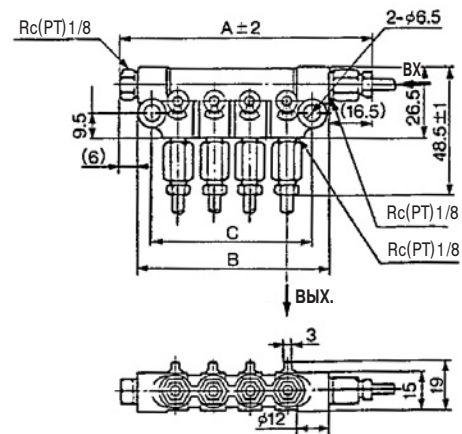

Модель	Кол-во выходов	A	B	C	Наруж. диаметр трубопровода
VA4-6	4	-	36.5	-	$\varnothing 6$
VB4-6		96.5	74	62	
VA6-6	6	82.5	60	48	
VB6-6		124.5	102	90	
VB8-6	8	152.5	130	118	
VA10-6	10	110.5	88	76	
VA16-6	16	152.5	130	118	